

Rotating Electrical Connectors

水银式电气滑环



Very low electric noise

无杂讯

Very low cost

低费用

Very low contact resistance(less than 1mΩ)

小于 1m 的接触电阻

No maintenance and better reliability

不必保养，更耐用

Suitable for signal and power transfer of rotating devices instruments

适合于如何旋转体之信号和功率传输

杭州全盛电气有限公司

Hangzhou Prosper Electric Co., Ltd

Http: // www.hzqs.com

Email: sales@hzqs.com

Construction & Function 构造和功能

- ◆ 水银滑环采用特殊密封、绝缘及导电技术制成，其外壳为阳极处理铝合金或不锈钢材料。
- ◆ 用于任何旋转体的信号如微小电压、电流、EMF、热电偶、Strain gauge、影音讯号、高频、电脑讯号等以及功率的传输。

Application 用途


- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 旋转工作台的信号和功率的传输 ● 旋转镀银线 ● 电阻切割机 ● 旋转舞台灯（电脑灯） ● 电缆卷筒 ● 旋转天线 ● 半导体装置 ● 机械手臂 ● 旋转灯箱 ● 手术灯 | <ul style="list-style-type: none"> ● 水平镀铜线 ● 旋转摄像机 ● 包装机 ● 热滚轮 ● 旋转接头 ● LCD 制造设备 ● 圆形银幕 ● 搅拌机 ● 管内摄像机 |
|--|--|

Specification 规格


型号	国外型号	极数	电流 Amp	耐压 AC/DC	频率 MHZ	最高 转速	工作 温度	旋转扭矩 (gm-cm)	绝缘 电阻
A1M	110	1	10		200	3600	5 -60	35	
A1MT	110-L	1	10		200	3600	5 -60	35	
A1M2	120	1	20		200	2000	5 -60	35	
A2S	205	2	4	0-500	200	2000	5 -60	75	
A3S	305	3	4	0-500	200	1800	5 -60	100	>25MΩ
A2H	230	2	30	0-500	200	1800	-10 -60	200	>25MΩ
A3M	331	3	4/30	0-500	200	1800	-10 -60	200	>25MΩ
A3H	330	3	30	0-500	200	1200	-10 -60	400	>25MΩ
A4H	430	4	4/30	0-500	200	1200	-10 -60	400	>25MΩ
A6H	630	6	4/30	0-500	100	300	-10 -60	700	>25MΩ
A8H	830	8	4/30	0-500	100	200	-10 -60	1000	>25MΩ
A1HH	1150	1	150		200	1200	-10 -60	250	
A1H25S	1250	1	250		200	1200	-10 -60	400	
A1H25PS	1251	1	250		200	1200	-10 -60	400	

Model,size,accessores 型号、尺寸及附件

A1M 1 pole 10A

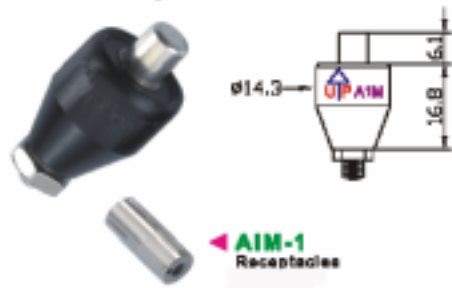

A1MT 1 pole 10A

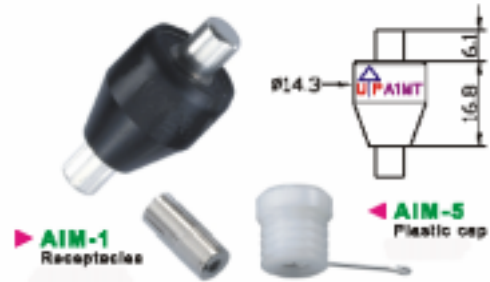

Mounting 安裝





A2S 2 poles 4A





A3S 3 poles 4A





Mounting 安裝

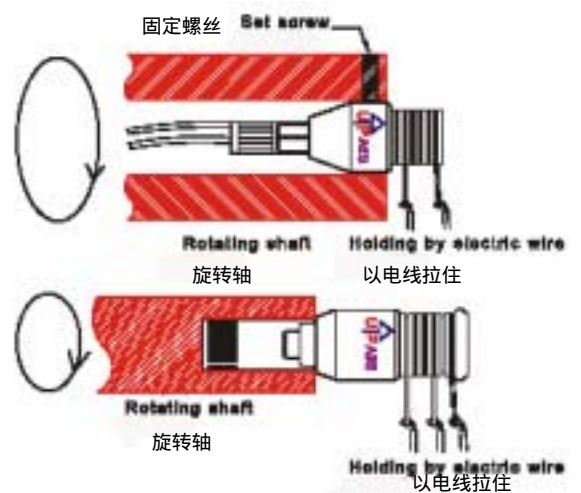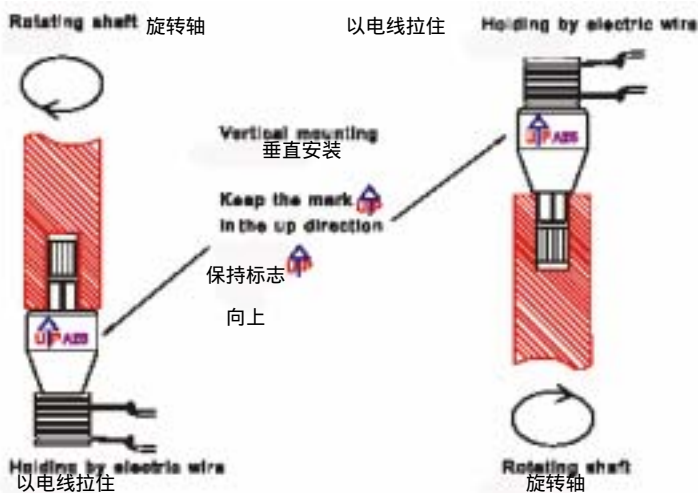



A1M2 1 pole 20A

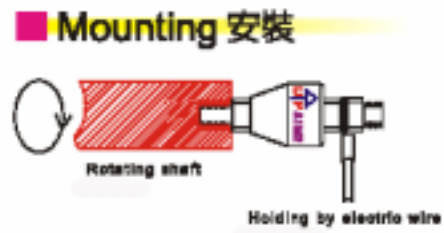


A1HH 1 pole 150A

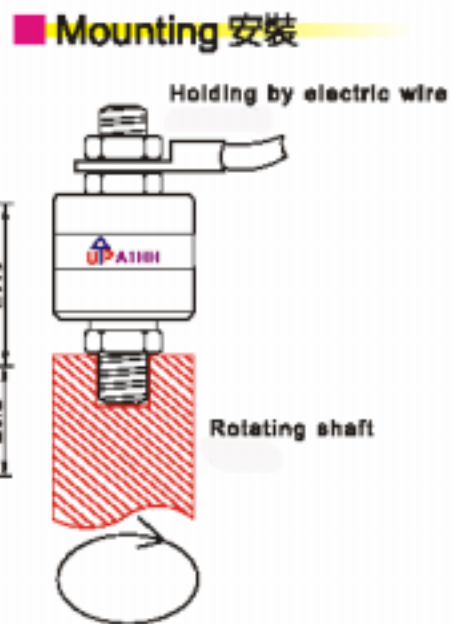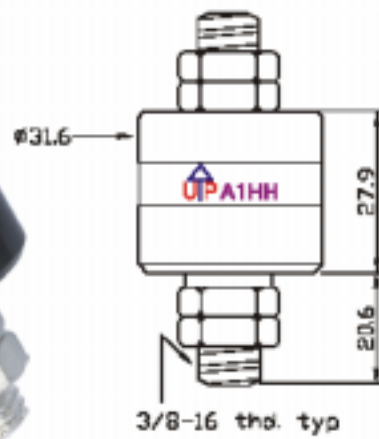


A1H25PS 1 pole 250A

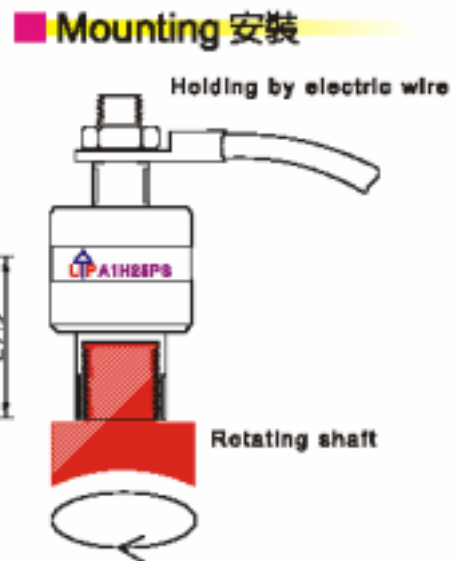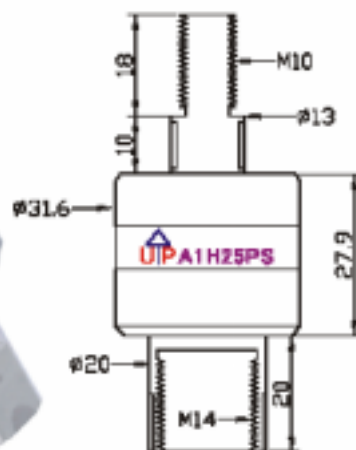



A1H25S 1 pole 250A

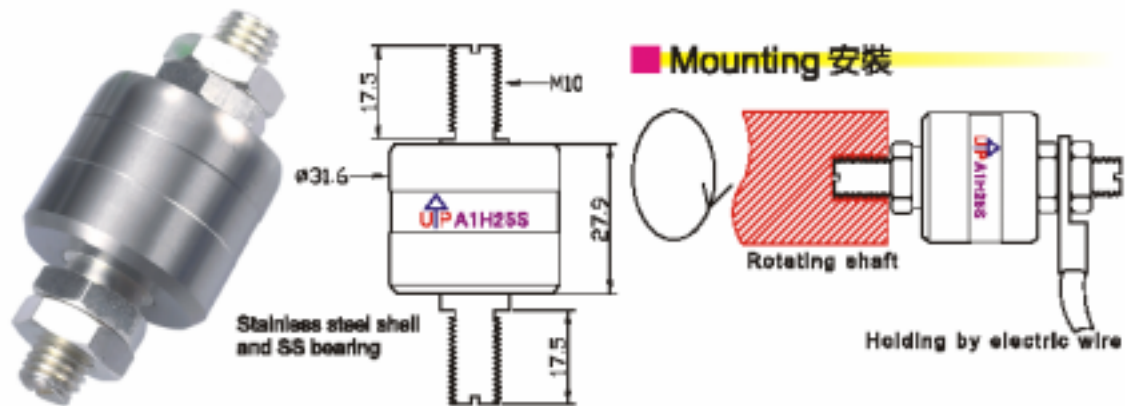


A2H 2poles 30A

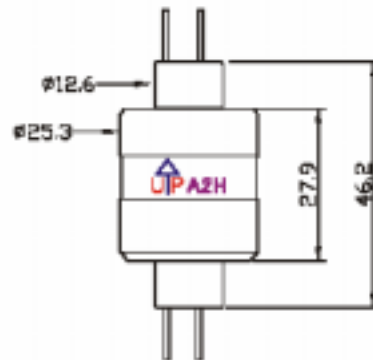


A3M 1 pole 30A, 2 poles 4A

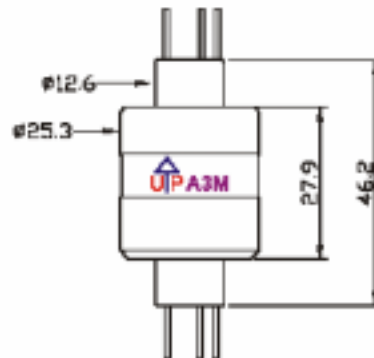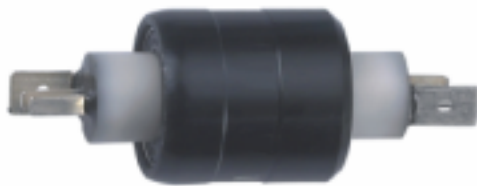


A3H 3 poles 30A

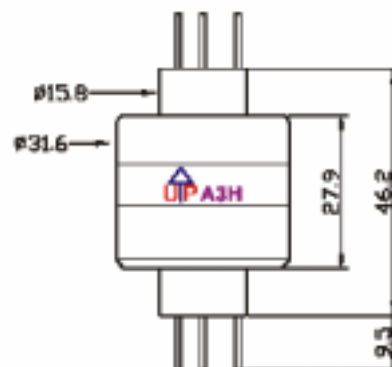


A4H 2 poles 30A, 2 poles 4A

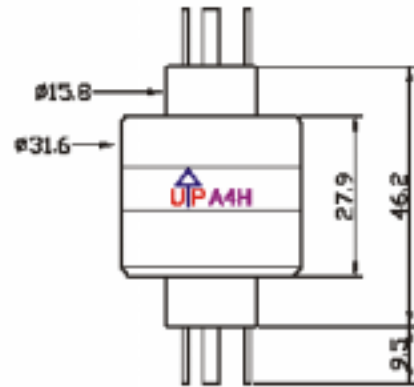

A6H 4 poles 30A, 2 poles 4A

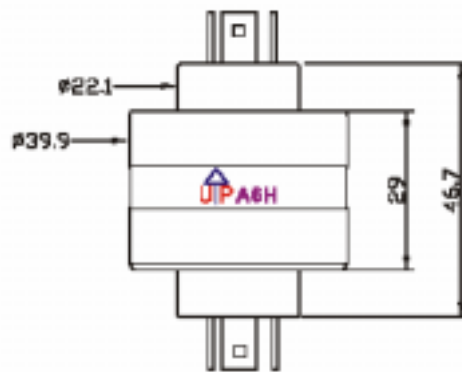

A8H 6 poles 30A, 2 poles 4A

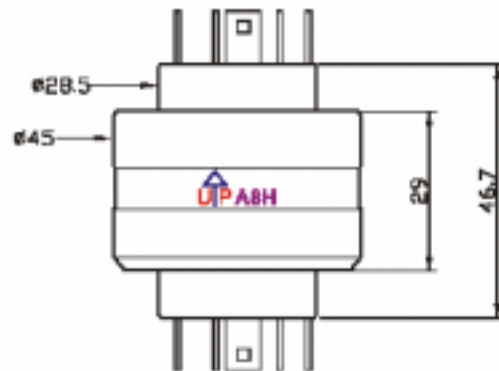

Model,size,accessores 型号、尺寸及附件



■ Mounting 安裝

